


Gagnez du temps avec des performances exceptionnelles.

Serveur couleur intégré pour l'imprimante Série Xerox® PrimeLink® C9200

L'efficacité côtoie l'excellence avec l'imprimante Série Xerox® PrimeLink® C9200 et son serveur couleur intégré standard. Les workflows performants permettent à toute entreprise d'exécuter rapidement les tâches essentielles, qu'il s'agisse de l'impression sécurisée à haute valeur ajoutée ou du partage de fichiers, afin que davantage de tâches à exécuter puissent être accomplies chaque jour.

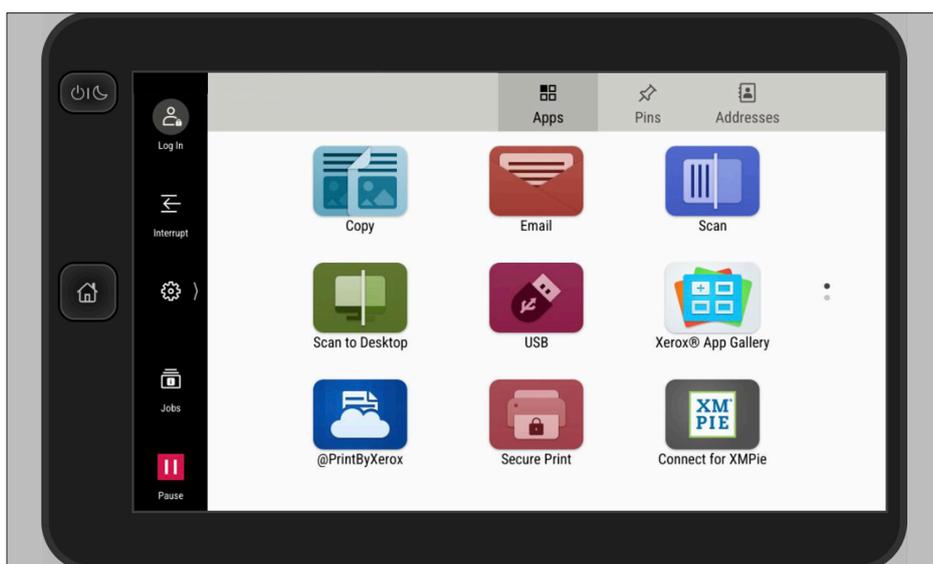

- Augmentez vos possibilités avec une vaste sélection de supports (notamment les feuilles extra longues (XLS) pour l'impression de bannières créatives) et des capacités de finition en ligne allant de l'agrafage et la perforation au pliage pour les présentations, brochures, rapports et bulletins d'information.
- Utilisez la fonction Comptabilisation standard Xerox® et la vérification interne pour suivre l'utilisation des appareils, fixer des limites et contrôler les coûts.
- Grâce à la fonction de l'interface utilisateur à distance, dispensez une formation interactive à vos utilisateurs et assistez-les depuis votre bureau via le panneau de commande distant.
- Personnalisez votre appareil pour qu'il travaille de la même façon que vous, grâce à une sélection d'applications innovantes en constante évolution disponibles dans la Galerie d'applications Xerox.
- Personnalisez et enregistrez les paramètres de votre pilote d'impression pour les enregistrer dans des applications spécifiques, par exemple pour imprimer systématiquement les courriers électroniques en noir et blanc.
- Optimisez votre productivité en effectuant simultanément les opérations de numérisation, d'impression, de copie, de télécopie et de routage de fichiers.
- Partagez facilement des fichiers ou développez l'archivage électronique grâce aux puissantes capacités de numérisation. Les fichiers avec possibilité de recherche textuelle facilitent la recherche. De plus, la technologie de compression réduit la charge du réseau, pour des transmissions plus rapides.
- Tirez parti de l'installation automatique, du dépannage, de la configuration des fonctionnalités et des mises à niveau avec le serveur Web intégré de Xerox®.
- Réapprovisionnez automatiquement les consommables : les relevés de compteurs automatiques (AMR) récupèrent et envoient les relevés et le système de réapprovisionnement automatique des consommables (ASR) commande de l'encre chaque fois que la quantité restante est faible.
- Imprimez en toute sécurité à partir de n'importe quel appareil compatible avec la messagerie électronique grâce à l'application Xerox® @PrintByXerox. Aucun logiciel à télécharger. Pas d'intervention du service informatique. Il suffit d'envoyer un courrier électronique et d'imprimer sur le périphérique.

Serveur couleur intégré pour l'imprimante

Série Xerox® PrimeLink® C9200



CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

- Disque dur : disque dur de 320 Go
- Processeur : processeur bicœur de 1,6 GHz
- Mémoire : 4 Go de RAM
- Plateforme du système d'exploitation : Linux
- Écran plat tactile couleur 10 pouces
- 10/100/1000MBT/sec standard

FONCTIONS D'IMPRESSION

- Recto-verso automatique
- Impression protégée
- Impression différée
- Jeu échantillon
- Création de cahiers
- Sélection de la couverture
- Sélection du papier par attribut
- N en 1
- Filigranes
- Feuilles de bannière
- Sélection du bac récepteur
- USB standard
- Catalogue de papiers (jusqu'à 400 entrées)
- Impression universelle par Microsoft®

FONCTIONNALITÉS D'APPLIS STANDARD

- Galerie d'applications Xerox
- Appli Xerox® @PrintByXerox
- Appli Connect pour XMPie®

TÉLÉCOPIE

- Télécopie PSTN en libre-service en option (options : une ligne et deux lignes) avec télécopie par Internet
- Kit Fax over IP (T.38)
- Caractéristiques du kit d'activation de la télécopie du serveur réseau :
 - Télécopie
 - Transfert de télécopie
 - Envoi et réception recto verso
 - Télécopie allant jusqu'au format 11 x 17 po/A3

COMPTABILISATION

- Fonction Comptabilisation standard Xerox® (impression, copie, numérisation, télécopie)
- Activation du contrôle de l'accès aux couleurs

ENVIRONNEMENTS CLIENTS PRIS EN CHARGE

WINDOWS

- Windows® 10 (Version 1607), 32/64 bits
- Windows® 10 (Version 1809), 32/64 bits
- Windows® 10 (Version 21H2), 32/64 bits
- Windows® 10 (Version 22H2), 32/64 bits
- Windows® 11 (Version 21 H2), 64 bits

- Windows® 11 (Version 22 H2), 64 bits
- Windows® 11 (Version 23 H2), 64 bits
- Windows® 10/11 S, 64 bits
- Windows® Server 2012, 64 bits
- Windows® Server 2012 R2, 64 bits
- Windows® Server 2016, 64 bits
- Windows® Server 2019, 64 bits
- Windows® Server 2022, 64 bits

MAC

- 10.14
- 10.15
- 11/12/13/14

LINUX

- Red Hat Enterprise Linux 9.X x 64
- Red Hat Enterprise Linux 8.X x 64
- Red Hat Enterprise Linux 7.X x 64
- Fedora Core 39 x 64
- Fedora Core 38 x 64
- Ubuntu 18.04 x 32
- Ubuntu 18.04 x 64
- Ubuntu 20.04 x 64
- Ubuntu 22.04 x 64
- Ubuntu 23.04 x 64
- Ubuntu 24.04 x 64
- OpenSuSE 15.5 x 64
- Solaris 11.4 x 86
- Solaris SPARC 11.4
- Itanium HP-UX 11i v3 mise à jour 18

CITRIX

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2311
- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203
- Citrix XenApp 7.18
- Citrix XenDesktop 7.18

NOVELL

- Open Enterprise Server 2023

PDL ET FORMATS DE DONNÉES

- PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (soumission directe), TIFF, JPEG
- Adobe PostScript® 3™ (option vivement recommandée)

NUMÉRISATION ET COPIE

Un solide ensemble de fonctions de numérisation/de copie, et :

- Prévisualisation des vignettes
- Numérisation vers : répertoire personnel, bureau WIA, bureau TWAIN, boîte aux lettres, FTP, sFTP (via EIP), périphérique de stockage USB, imprimante à distance, serveur de télécopie, SMB v3.1.1
- Numérisation vers : destinations multiples
- Numérisation via : SMB, HTTP, HTTPS
- Paramètres de taille de fichier basés sur une compression ou une qualité élevée
- PDF avec recherche textuelle

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

- Contrôles d'accès
- Chiffrement AES 256 bits
- Journal d'audit
- Validation du chemin de certificats
- Liste de révocation des certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP)
- Certification Critères communs
- NIST 800-171r1*
- Détection de falsification des programmes externes (plugiciel XCP)
- Filtrage des domaines
- FIPS 140-3
- Vérification du micrologiciel
- Écrasement immédiat du disque dur
- Filtrage d'adresses IP
- IPsec
- Authentification réseau
- Certificats auto-signés
- Autorisations basées sur les rôles
- Impression protégée
- Gestion des certificats de sécurité
- Kit d'activation Xerox® SIPRNet
- Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET)
- SNMPv3
- Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)
- TLS 1.3

AUTRES OPTIONS

- Impression directe à partir d'un port USB, lecteur de carte multimédia, kit d'activation de la carte d'accès commune, options de comptabilisation
- Compatibilité avec Xerox Extensible Interface Platform®, interface pour périphériques externes
- Impression depuis un téléphone cellulaire/un téléphone intelligent

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Imprimante : 110 à 127 VCA, 50/60 Hz
- Options : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
- Modules d'alimentation/finition en option :
 - Chaque module nécessite une alimentation de 100-240 VCA, 50/60 Hz

DIMENSIONS DE L'IMPRIMANTE

Unité de base avec bac à décalage :

- Hauteur : 1 154 mm/45,4 po
- Largeur : 1 575 mm/62 po
- Profondeur : 793 mm/31,2 po

*États-Unis uniquement (conformité à la sécurité DOD)

Pour plus d'informations sur le serveur couleur intégré, veuillez contacter votre représentant Xerox, nous appeler au **1-800-ASK-XEROX** ou consulter notre site en ligne à l'adresse **www.xerox.fr**.